


Buffer Tank (Isıl Denge Tankı)



Konutlar, İşyerleri, Oteller gibi ısı değiştirici ile ayrılması gereken tüm soğutma sistemlerinde kullanılan BUFFER TANK sistem su hacmini ekstra olarak arttırmak için soğutulmuş su uygulamalarında da kullanılmaktadır.


Teknik Özellikler

- 100 lt'den 6000 lt arasında kapasite,
- İç kaplama yoktur, siyah sac uygulaması yapılmaktadır,
- 100 lt'den 600 lt'ye kadar 50 mm kalınlığında poliüretan izole, 800 lt'den 6000 lt'ye kadar özel sünger izole,
- 100 lt'den 600 lt'ye kadar galvaniz sac üzeri elektrostatik toz boyalı kılıf, 800 lt'den 6000 lt'ye kadar özel winlex kılıf,
- Estetik görünüm,
- 10 bar işletme basıncı.

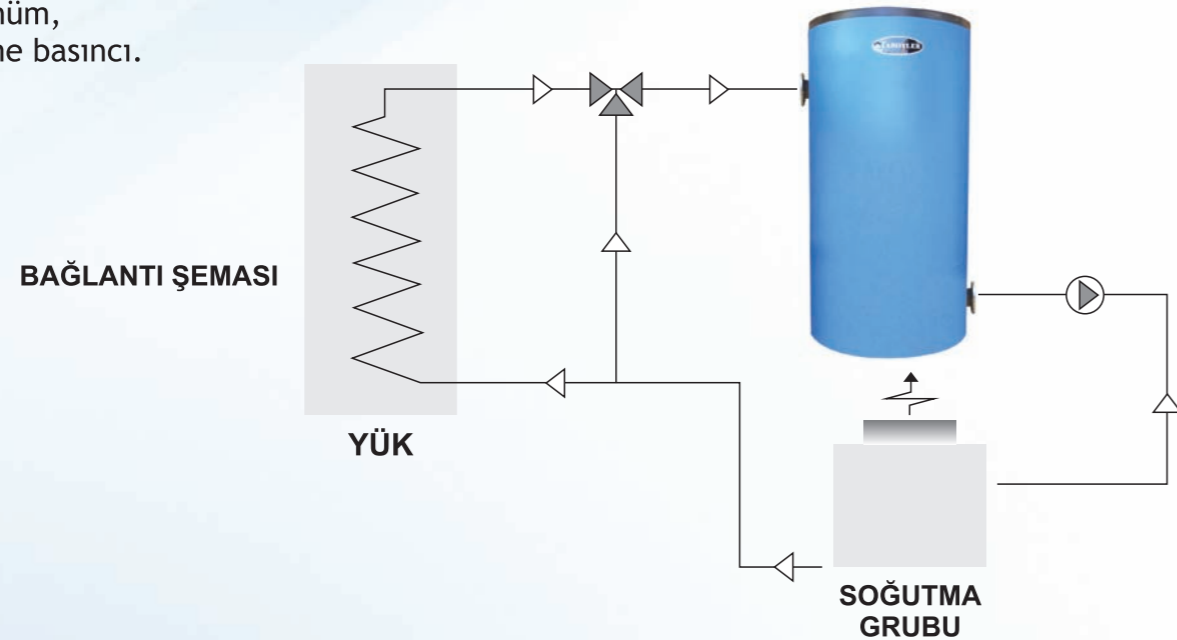

MODELLER

ATA 104-B	100 LT	ATA 504-B	500 LT	ATA 1004-B	1000 LT	ATA 2504-B	2500 LT	ATA 5004-B	5000 LT
ATA 204-B	200 LT	ATA 604-B	600 LT	ATA 1504-B	1500 LT	ATA 3004-B	3000 LT	ATA 6004-B	6000 LT
ATA 354-B	350 LT	ATA 804-B	800 LT	ATA 2004-B	2000 LT	ATA 4004-B	4000 LT		

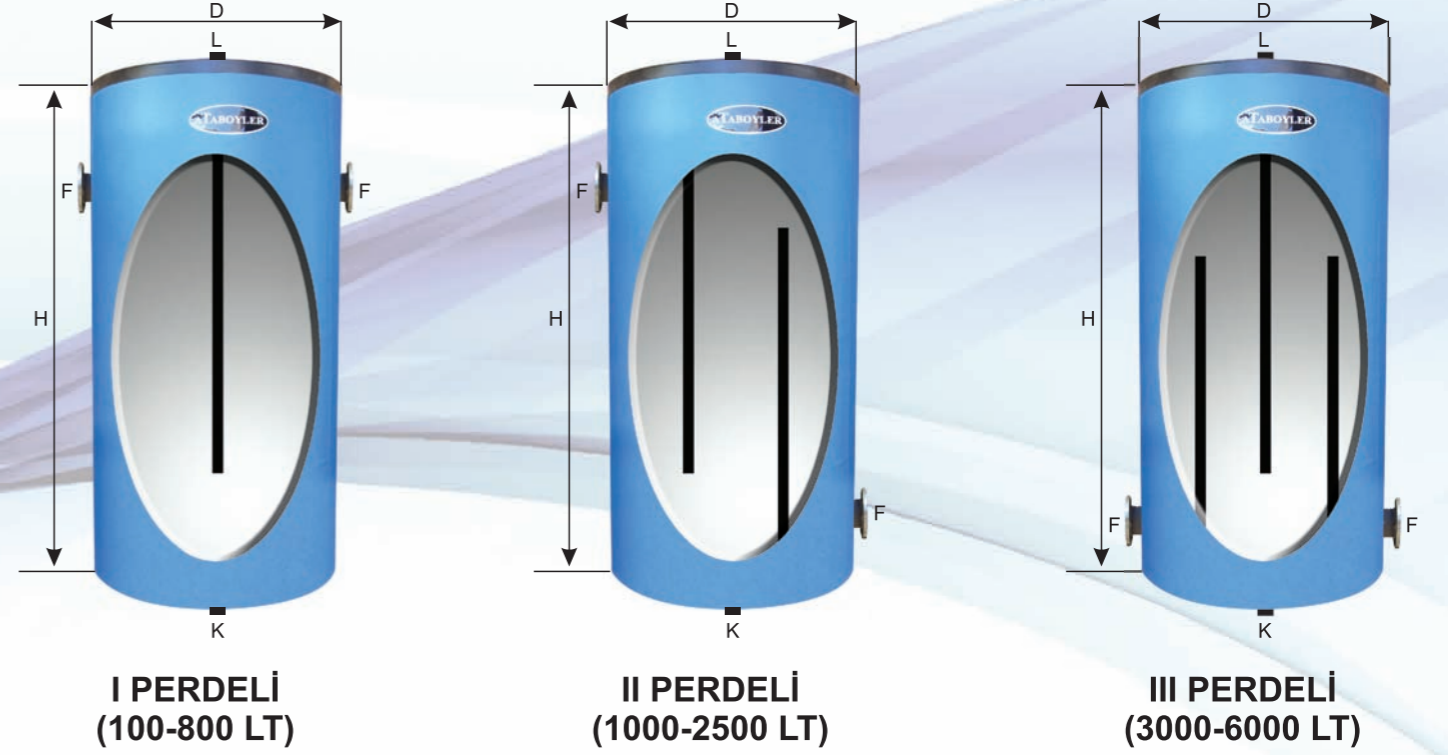

BOYUT TABLOSU

MODEL	ATA 104-B	ATA 164-B	ATA 204-B	ATA 354-B	ATA 504-B	ATA 604-B	ATA 804-B	ATA 1004-B	ATA 1504-B	ATA 2004-B	ATA 2504-B	ATA 3004-B	ATA 4004-B	ATA 5004-B	ATA 6004-B
KAPASİTE (LT)	100	160	200	350	500	600	800	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
DIŞ ÇAP (mm) (D)	486	586	586	756	756	756	910	1010	1120	1260	1460	1460	1660	1660	1660
YÜKSEKLİK (mm) (H)	1100	1100	1300	1320	1770	2020	2150	2180	2470	2500	2350	2750	2480	2980	3500
FLANŞ BAĞLANTI ÇAPI (F)	DN32	DN32	DN32	DN50	DN65	DN65	DN80	DN80	DN100	DN100	DN125	DN125	DN150	DN150	DN150
BOŞALTIMA (K)	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"	2"	2"	2"
HAVA TAHLİYE (L)	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
PERDE (BÖLME) SAYISI	I	I	I	I	I	I	I	II	II	II	II	III	III	III	III
SUSUZ AĞIRLIK (kg)	62	68	82	108	143	162	235	302	350	470	540	640	950	1100	1260

NOT: Müşteri isteğine bağlı olarak 800 lt'den 3000 lt arasındaki kapasiteler poliüretan izoleli ve galvaniz sac üzeri elektrostatik toz boya kılıflı yapılabilmektedir.